



新型双筒管路过滤器

双筒过滤器 SZF

1. 技术说明

- 1.1壳体铸铝
- 1.2流量至200L/min
- 1.3压力等级16bar
- 1.4球形切换阀

2. 型号说明

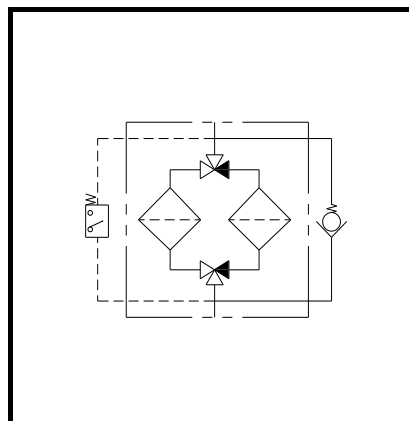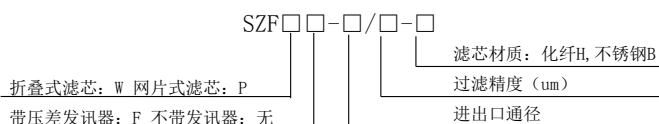

3. 技术参数

型号	额定流量	公称压力	过滤面积	公称通径	连接方式	滤芯型号
	L/min	Mpa	m²	DN		
SZF15	33.4	1.6MPa	0.05	15	法兰式	ZF（滤芯形式）15-（过滤精度）*（滤芯材质）
SZF25	83.4		0.13	25		ZF（滤芯形式）25-（过滤精度）*（滤芯材质）
SZF32	134		0.2	32		ZF（滤芯形式）32-（过滤精度）*（滤芯材质）
SZF40	200		0.41	40		ZF（滤芯形式）40-（过滤精度）*（滤芯材质）


此公称流量同SPL过滤器，S*ZFP*系列可完全替代SPL系列过滤器

网片式滤芯规格	每桶滤芯支数	每支滤芯片数	滤芯规格
ZFP15-过滤精度	1	29	Φ40XΦ20
ZFP25-过滤精度	1	22	Φ63XΦ32
ZFP32-过滤精度	1	30	Φ63XΦ32
ZFP40-过滤精度	1	35	Φ89XΦ45

注：1、折叠式滤芯比网片式滤芯多增加1倍的过滤面积，折叠式滤芯不可冲洗，网片式滤芯可拆卸清洗。

2、SZFP系列过滤器可完全替代SPL系列过滤器。

4. 安装外形尺寸

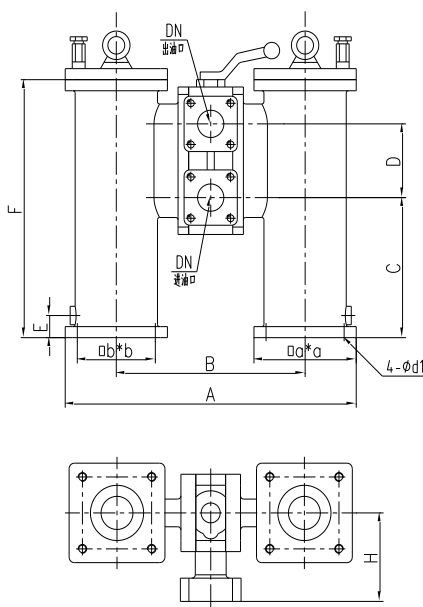

铝合金铸件SFZ系列

型号	A	B	C	D	E	F	H	a	b	d1	DN
SZF*15-*	260	170	169	60	30	263	80	90	65	Φ10	15
SZF*25-*	340	230	170	80	30	300	78	110	84	Φ12	25



SZF*32-*	340	230	220	80	30	350	78	110	84	Φ 12	32
SZF*40-*	408	264	200	90	30	350	95	144	110	Φ 12	40

焊接式双筒过滤器 SXZF SXCF

1. 技术说明

- 1.1壳体碳钢/不锈钢
- 1.2流量至1300L/min
- 1.3压力等级16bar
- 1.4球形切换阀

2. 型号说明

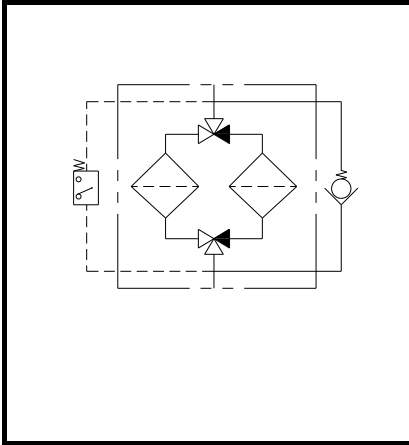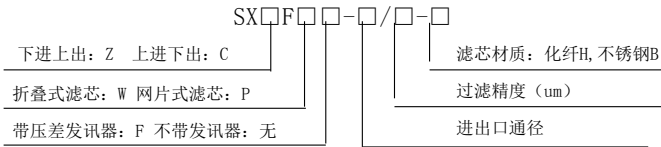

3. 技术参数

型号	额定流量	公称压力	过滤面积	公称口径	连接方式	滤芯型号
	L/min	Mpa	m²	DN		
SXZ(C)F15	33.4	1.6MPa	0.05	15	法兰式	Z(C)F (滤芯形式) 15- (过滤精度) * (滤芯材质)
SXZ(C)F25	83.4		0.13	25		Z(C)F (滤芯形式) 25- (过滤精度) * (滤芯材质)
SXZ(C)F32	134		0.2	32		Z(C)F (滤芯形式) 32- (过滤精度) * (滤芯材质)
SXZ(C)F40	200		0.41	40		Z(C)F (滤芯形式) 40- (过滤精度) * (滤芯材质)
SXZ(C)F50	334		0.54	50		Z(C)F (滤芯形式) 50- (过滤精度) * (滤芯材质)
SXZ(C)F65	500		0.84	65		Z(C)F (滤芯形式) 65- (过滤精度) * (滤芯材质)
SXZ(C)F80	834		1.31	80		Z(C)F (滤芯形式) 80- (过滤精度) * (滤芯材质)
SXZ(C)F100	1334		2.62	100		Z(C)F (滤芯形式) 100- (过滤精度) * (滤芯材质)
网片式滤芯规格		单桶滤芯折叠/网片支数	每支滤芯片数		滤芯规格	
Z(C)FP15-过滤精度		1	29		Φ40XΦ20	
Z(C)FP25-过滤精度		1	22		Φ63XΦ32	
Z(C)FP32-过滤精度		1	28		Φ63XΦ32	
Z(C)FP40-过滤精度		1	35		Φ89XΦ45	
Z(C)FP50-过滤精度		1	39		Φ120XΦ60	
Z(C)FP65-过滤精度		1	49		Φ120XΦ60	
Z(C)FP80-过滤精度		1	46		Φ150XΦ70	
Z(C)FP100-过滤精度		3	70		Φ120XΦ60	


注: 1、折叠式滤芯比网片式滤芯多增加1倍的过滤面积, 折叠式滤芯不可冲洗, 网片式滤芯可拆卸清洗。



2、根据实际流量及过滤精度要求可适当加高筒体以达到增加过滤面积的目的。

3、SXZFP系列可完全替代SPL系列过滤器。


4、SCF系列过滤器可在油液粘度高, 过滤精度小时, 加长筒体及滤芯, 以减少采购成本。加长后的型号为非标型号, 请咨询。

4. 安装外形尺寸

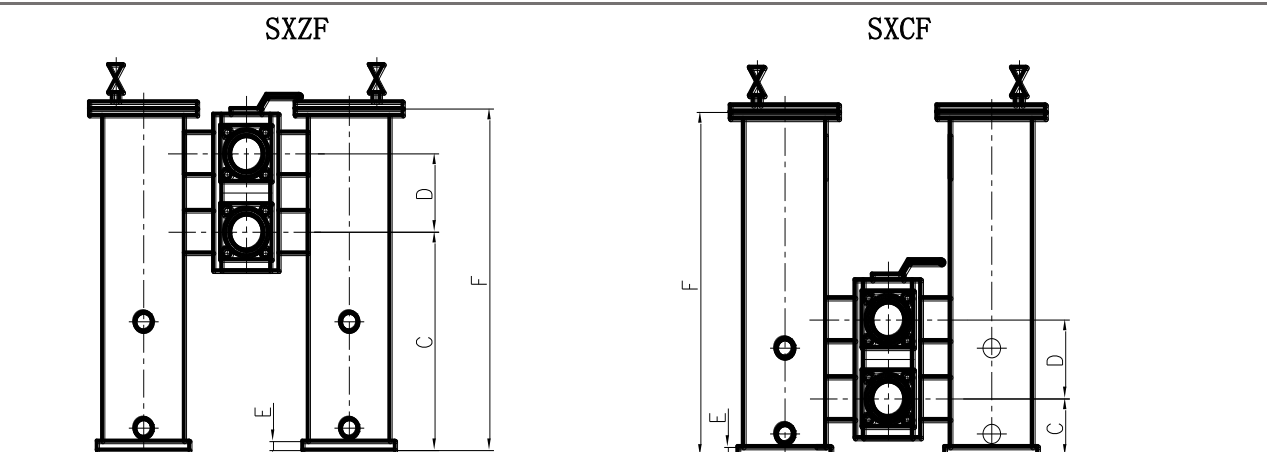

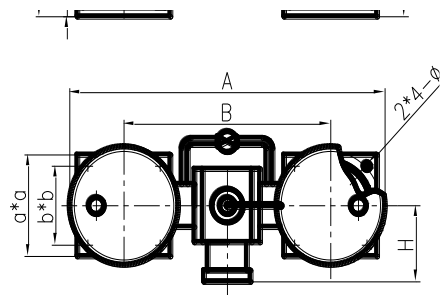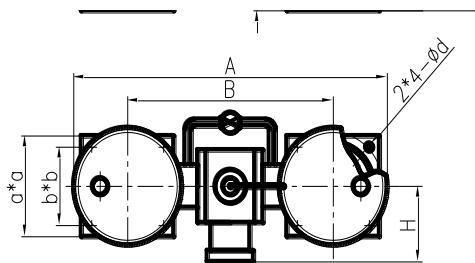


SXCFWHG25~80

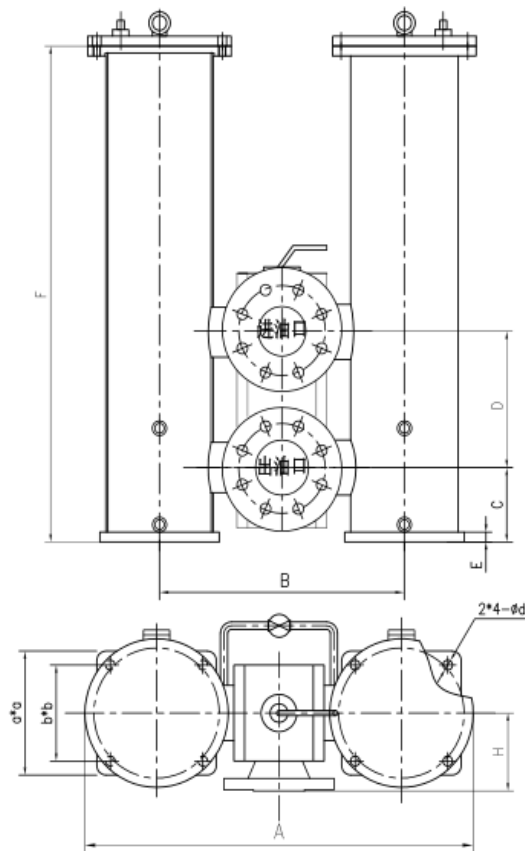

焊接件SXZF SXCF/HG系列

型号	A	B	C	D	E	F	H	a	b	d	DN
SXZF25	396	251	170	80	12	300	90	125	100	Φ 14	25
SXCF25			65								
SXCFHG25			80								
SXZF32	396	251	220	80	12	350	90	125	100	Φ 14	32
SXCF32			52								
SXCFHG32			80								
SXZF40	450	280	294	90	12	450	95	140	110	Φ 14	40
SXCF40			104								
SXCFHG40			100								
SXZF50	550	340	335	120	14	520	84	180	150	Φ 14	50
SXCF50			83								
SXCFHG50			100								
SXZF65	610	400	390	140	14	610	94	180	150	Φ 14	65
SXCF65			102								
SXCFHG65			120								
SXZF80	650	410	516	160	16	781	101. 5	215	180	Φ 18	80
SXCF80			113					200	160		
SXCFHG80			120								

SXZF100	1030	630	600	190	20	890	133	360	300	$\Phi 18$	100
SXCF100			140								



型号	A	B	C	D	E	F	H	a	b	d	DN
SXCFHG100	850	1250	250	240	22	1040	171	300	360	Φ22	100
SXCFHG125	900	1300	275	280	22	1330	205	300	360	Φ22	125
SXCFHG150	1000	1450	300	300	22	1330	210	320	400	Φ22	150
SXCFHG200	1200	1800	350	350	22	1330	225	430	540	Φ24	200